



Como configurar roteador KEO KLR 301 e similares





1º passo: Conecte o cabo de rede no seu modem (porta LAN) ao seu roteador na entrada de internet (porta WAN).

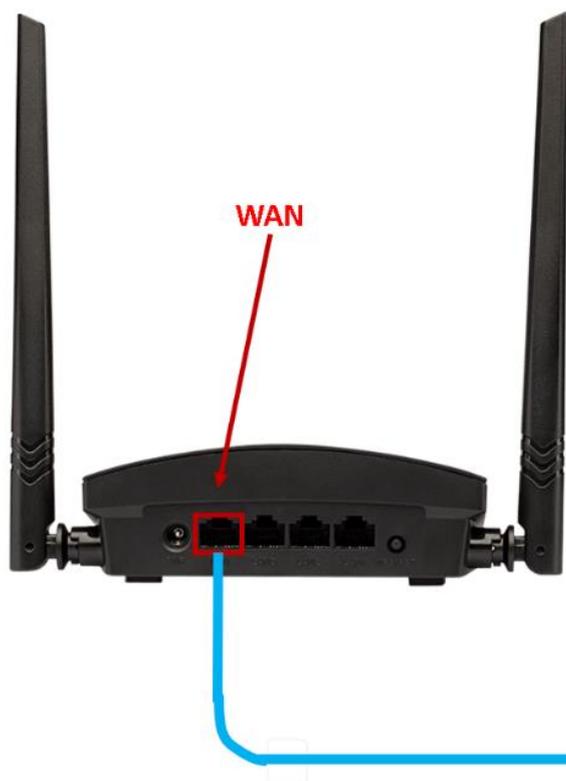


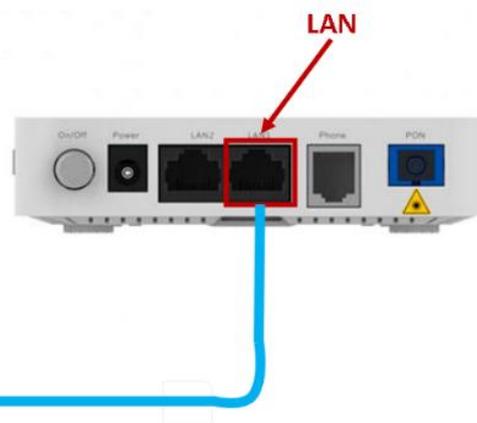

2º passo: Depois de conectar seu modem ao roteador, vamos conectar o seu computador em uma das entradas LAN do roteador utilizando um cabo de rede para isso, ou então conectar seu celular via Wi-Fi.

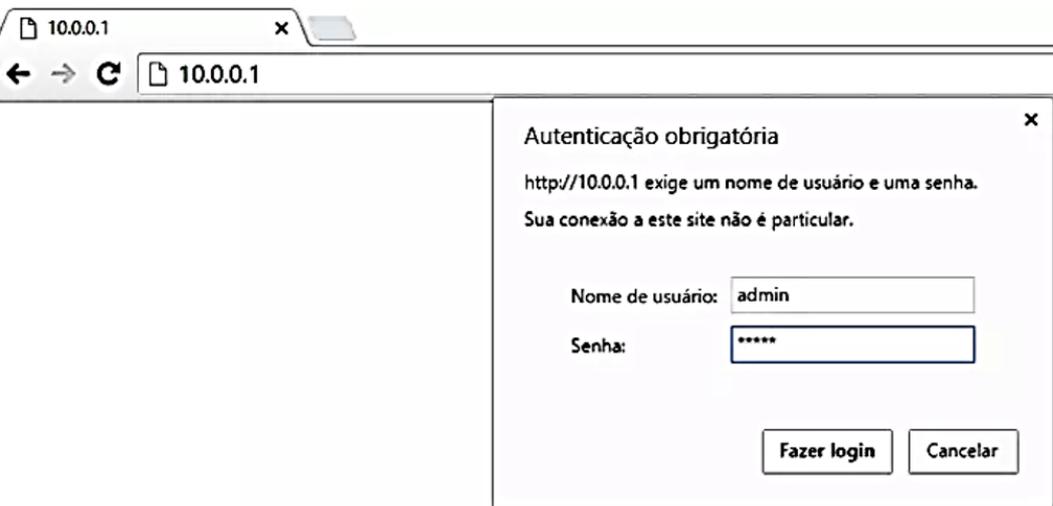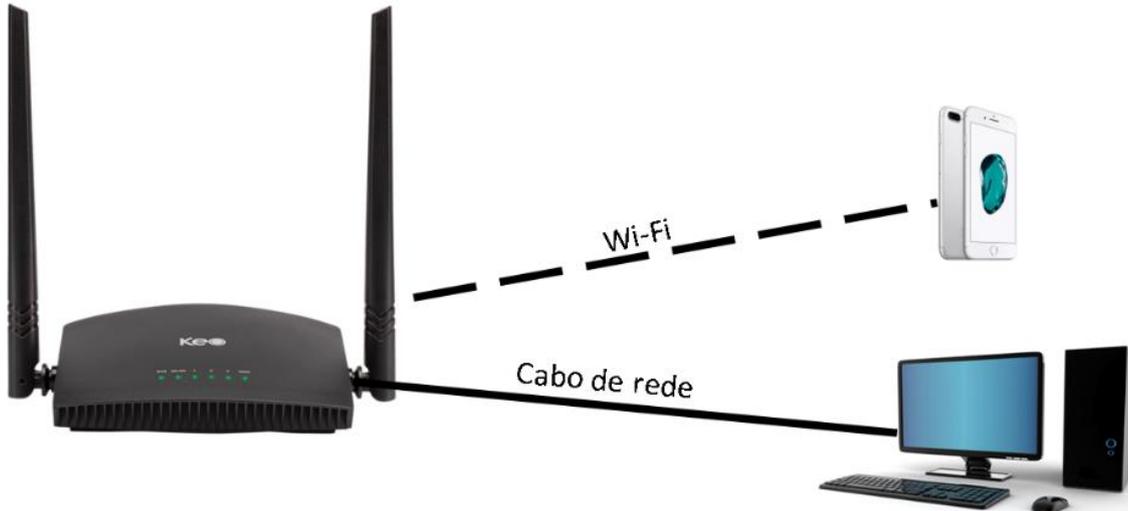

3º passo: No seu computador ou celular abra um navegador de internet de sua preferência, digite na barra de endereço o destino correspondente ao IP do seu roteador. No caso da keo, o endereço será: 10.0.0.1, com nome de usuário: "admin" e senha: "admin" (sem aspas), ou usuário "admin" e no campo da senha deixe em branco.

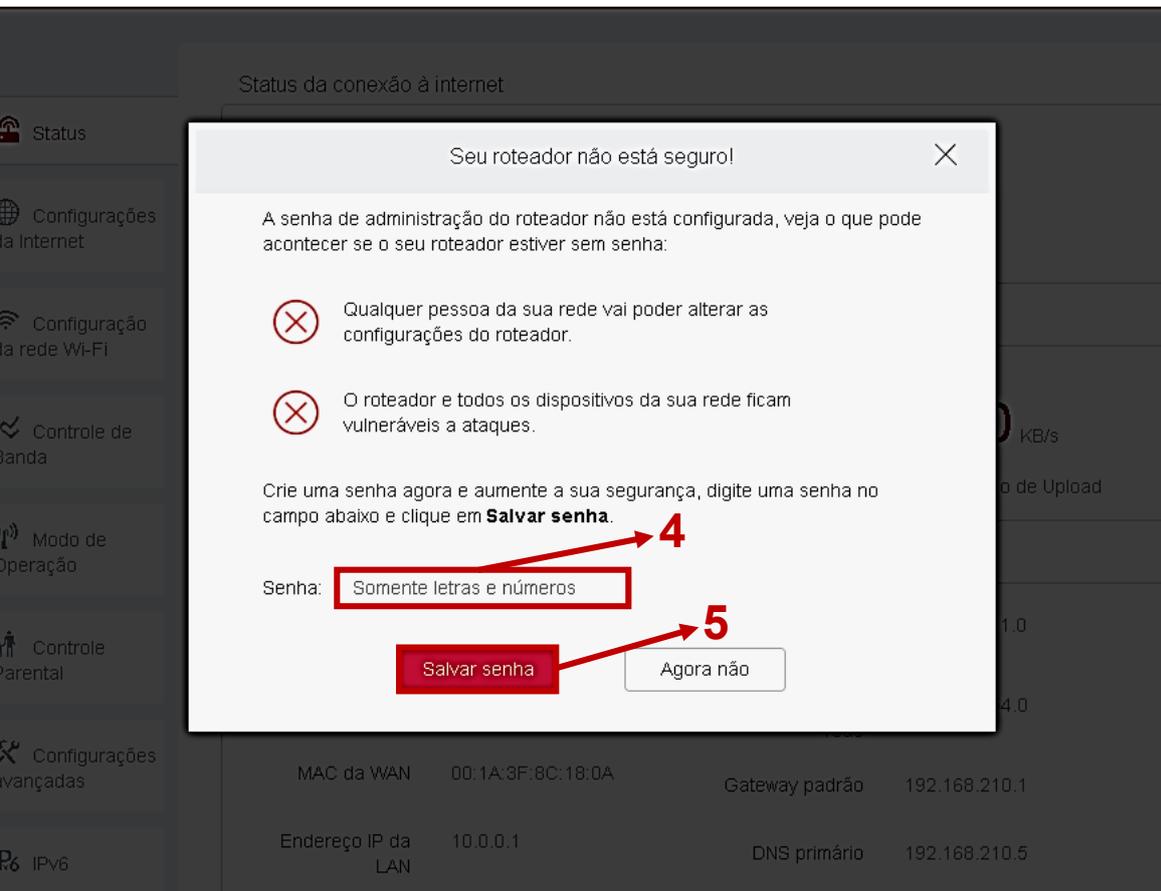

4. Em “Senha” insira a senha de acesso do roteador (não é a senha do Wi-Fi)

5. Clique em “Salvar”



6º passo: Coloque a senha que você inseriu no 4º passo

7º passo: Clique em login

Esqueceu sua senha? ▶

Status da conexão à internet

8º passo: Acesse a guia "Configurações da Internet"

Dispositivos conectados e estatísticas em tempo real

1 Dispositivos Conectados 1.0 KB/s Consumo de Download 0.0 KB/s Consumo de Upload

Informações do Sistema

Tipo de conexão	IP dinâmico	Endereço de IP da WAN	192.168.211.0
Tempo da conexão	1m 33s	Máscara de sub-rede	255.255.254.0
MAC da WAN	00:1A:3F:8C:18:0A	Gateway padrão	192.168.210.1
Endereço IP da LAN	10.0.0.1	DNS primário	192.168.210.5
Versão de	1.0.3	DNS secundário	177.54.235.195

Após a senha, você será direcionado para a tela de menu do seu roteador.

Configurações da Internet

Tipo de conexão: PPPoE IP Dinâmico **IP Estático** → **9**

Selecione IP estático se sua conexão de internet precisa de IP estático para funcionar.

Endereço de IP: **16** 192 | 168 | 11 | 2 → **10**

Máscara de sub-rede: 255 | 255 | 255 | 0 → **11**

Gateway padrão: 192 | 168 | 11 | 1 → **12**

DNS primário: 177 | 54 | 235 | 195 → **13**

DNS secundário: 8 | 8 | 8 | 8 → **14**
(Opcional)

15 Salvar Cancelar

9. Selecione "IP Estático"

10. Em "Endereço de IP" preencha com 192.168.11.2

11. Em "Máscara de sub-rede" preencha com 255.255.255.0


12. Em "Gateway padrão" preencha com 192.168.11.1

13. Em "DNS primário" preencha com 177.54.235.195

14. Em "DNS secundário" preencha com 8.8.8.8

15. Clique em "Salvar"

16. Acesse a guia "Configuração da rede Wi-Fi"

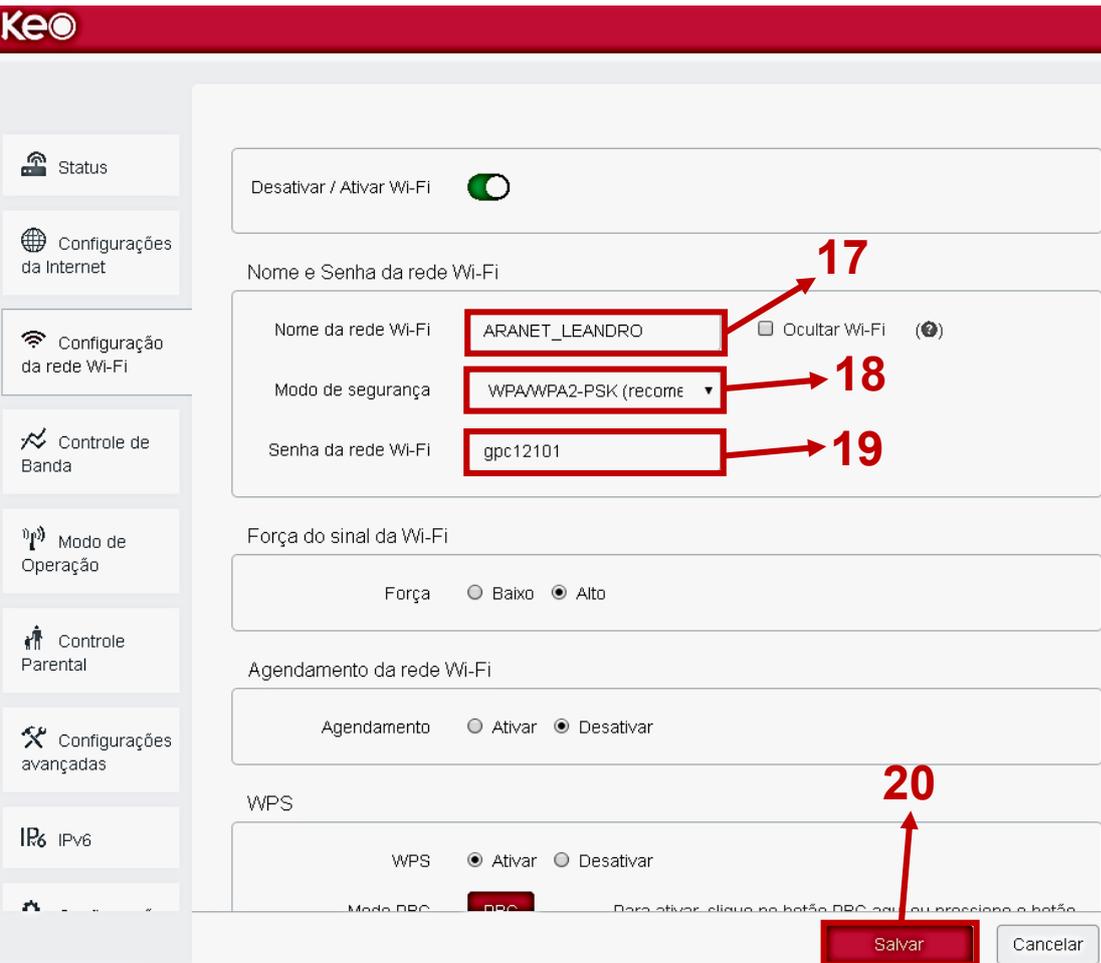


17. Em “Nome da rede Wi-Fi” insira o nome da rede Wi-Fi desejada.

18. Em “Modo de segurança” selecione WPA/WPA2-PSK

19. Em “Senha da rede Wi-Fi” insira a senha que vai ser atribuída ao Wi-Fi

20. Clique em “Salvar”

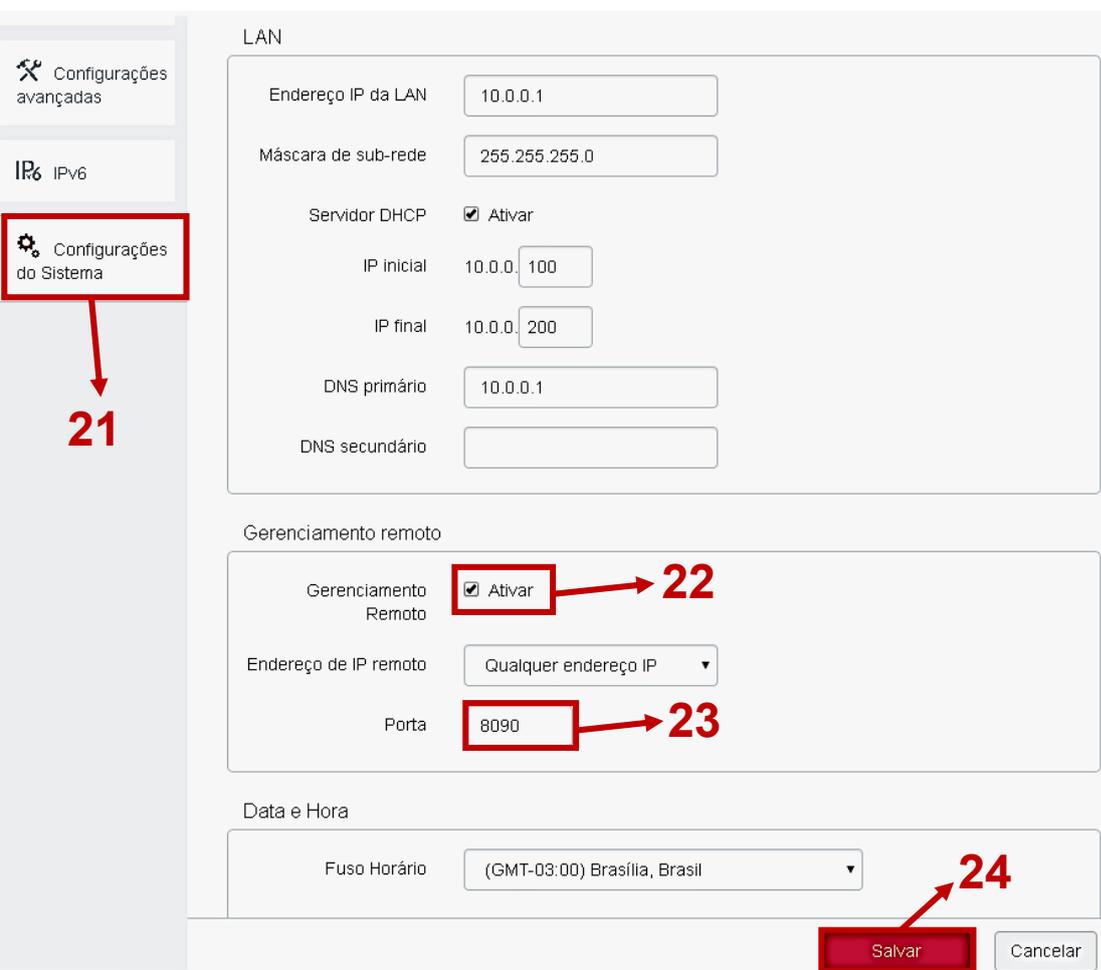

21. Acesse a guia “Configurações do Sistema”.

22. Ative o “Gerenciamento Remoto”

23. Em “Porta” preencha com 8090.

24. Clique em “Salvar”.
Pronto, seu roteador já está configurado.